

Serie LPA-VPA, BPA-VPA, LKPA-VPA, BKPA-VPA


Apparate-Rollen mit Anschraubplatte, Rad mit Vollgummireifen

40–120 kg

- Gehäuse:** Serie LPA/BPA, LKPA/BKPA
- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- Lenkgehäuse:**
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
 - stabiler Mittelbolzen
 - minimales Drehkranspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
 - Feststellhebel „stop-fix“ bei Serie LPA aus Kunststoff bzw. bei Serie LKPA aus Stahl

- Rad:** Serie VPA
- Reifen: hochwertiger Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe grau, spurlos, kontakverfärbungsfrei
 - Felge: hochwertiges Polyamid 6 bzw. Polypropylen bei Variante elektrisch leitfähig „-EL“, bruchfest, Farbe schwarz

- Weitere Details:**
- Gehäuseserie: Seite 86
 - Feststeller: Seite 112–113
 - Radserie: Seite 127
 - Lagerarten: Seite 84–85

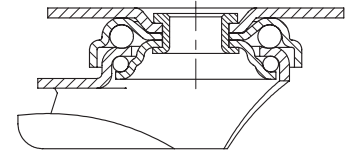

Lenkrollen	Bockrollen	Lenkrollen mit Feststeller „stop-fix“	Rad-Ø [mm]	Reifenbreite [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Lagerart	Gesamthöhe [mm]	Plattengröße [mm]	Schraublochentfernung [mm]	Schraubloch-Ø [mm]	Ausladung Lenkrolle [mm]
LPA-VPA 50G	BPA-VPA 50G	LPA-VPA 50G-FI *	50	18	40	Gleitlager	71	60 x 60	38 x 38 / 48 x 48	6,2	23
LPA-VPA 50K	BPA-VPA 50K	LPA-VPA 50K-FI *	50	18	40	Kugellager	71	60 x 60	38 x 38 / 48 x 48	6,2	23
LPA-VPA 75G	BPA-VPA 75G	LPA-VPA 75G-FI *	75	25	60	Gleitlager	100	60 x 60	38 x 38 / 48 x 48	6,2	29
LPA-VPA 75K	BPA-VPA 75K	LPA-VPA 75K-FI *	75	25	60	Kugellager	100	60 x 60	38 x 38 / 48 x 48	6,2	29
LKPA-VPA 80G	BKPA-VPA 80G	LKPA-VPA 80G-FI	80	25	80	Gleitlager	111	90 x 66	75 x 45 / 61 x 51	8,5	40
LKPA-VPA 80K	BKPA-VPA 80K	LKPA-VPA 80K-FI	80	25	80	Kugellager	111	90 x 66	75 x 45 / 61 x 51	8,5	40
LPA-VPA 100G		LPA-VPA 100G-FI *	100	25	70	Gleitlager	123	60 x 60	38 x 38 / 48 x 48	6,2	33
LPA-VPA 100K		LPA-VPA 100K-FI *	100	25	70	Kugellager	123	60 x 60	38 x 38 / 48 x 48	6,2	33
LKPA-VPA 101G	BKPA-VPA 101G	LKPA-VPA 101G-FI	100	32	110	Gleitlager	136	90 x 66	75 x 45 / 61 x 51	8,5	40
LKPA-VPA 101K	BKPA-VPA 101K	LKPA-VPA 101K-FI	100	32	110	Kugellager	136	90 x 66	75 x 45 / 61 x 51	8,5	40
LKPA-VPA 125G	BKPA-VPA 125G	LKPA-VPA 125G-FI	125	25	100	Gleitlager	161	90 x 66	75 x 45 / 61 x 51	8,5	40
LKPA-VPA 125K	BKPA-VPA 125K	LKPA-VPA 125K-FI	125	25	100	Kugellager	161	90 x 66	75 x 45 / 61 x 51	8,5	40
LKPA-VPA 126G	BKPA-VPA 126G	LKPA-VPA 126G-FI	125	32	120	Gleitlager	161	90 x 66	75 x 45 / 61 x 51	8,5	40
LKPA-VPA 126K	BKPA-VPA 126K	LKPA-VPA 126K-FI	125	32	120	Kugellager	161	90 x 66	75 x 45 / 61 x 51	8,5	40
LKPA-VPA 150G	BKPA-VPA 150G	LKPA-VPA 150G-FI	150	30	110	Gleitlager	185	90 x 66	75 x 45 / 61 x 51	8,5	40
LKPA-VPA 150K	BKPA-VPA 150K	LKPA-VPA 150K-FI	150	30	110	Kugellager	185	90 x 66	75 x 45 / 61 x 51	8,5	40

* Feststellhebel aus Kunststoff, Abbildung siehe unten
Edelstahlausführungen siehe Seite 393

Varianten / Zubehör



	Abbildung mit Feststellhebel aus Kunststoff	in elektrisch leitfähiger Ausführung, schwarzer Reifen	mit Fadenschutz, aus Stahlblech, verzinkt
Technische Beschreibung Seite		50	116
Artikel-Nr.-Zusatz		-EL	-FA
Lieferbar für	Serie LPA...-FI serienmäßig	alle Kugellagerversionen**	alle außer ...50K

** Rad-Tragfähigkeit reduziert sich für die elektrisch leitfähige Ausführung um 25 %