

## Serie LDA-POA

### Apparate-Doppel-Rollen mit Anschraubplatte, mit Polyamid-Rädern

80–100 kg

**Gehäuse:** Serie LDA

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- Drehkranz vernietet

**Rad:** Serie POA


- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe schwarz

**Weitere Details:**

- Gehäuseserie: Seite 86
- Feststeller: Seite 112–113
- Radserie: Seite 143
- Lagerarten: Seite 84–85



1

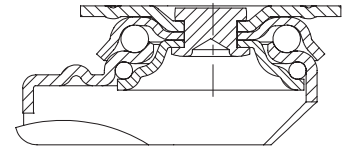

Lenkrollen	Lenkrollen mit Feststeller „stop-fix“	Rad-Ø [mm]	Rad-breite [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Lagerart	Gesamthöhe [mm]	Plattengröße [mm]	Schraublochentfernung [mm]	Schraubloch-Ø [mm]	Ausladung Lenkrolle [mm]
LDA-POA 50G	LDA-POA 50G-FI	50	2 x 18	80	Gleitlager	71	60 x 60	38 x 38 / 48 x 48	6,2	31
LDA-POA 75G	LDA-POA 75G-FI	75	2 x 23	100	Gleitlager	101	60 x 60	40 x 40 / 46 x 46	6,2	34