

## Serie L-POEV, B-POEV, BH-POEV

### Stahlblech-Rollen, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Rad mit Elastik-Vollgummireifen „Blickle EasyRoll“

140–500 kg

**Gehäuse:** Serie L/B/BH

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

**Lenkgehäuse:**

- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm)
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

**Rad:** Serie POEV


- Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi „Blickle EasyRoll“ in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe schwarz
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz

**Weitere Details:**

- Gehäuseserie: Seite 91
- Feststeller: Seite 112–113
- Radserie: Seite 212–213
- Lagerarten: Seite 84–85



3

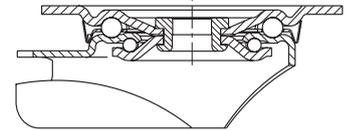

Lenkrollen	Bockrollen	Lenkrollen mit Feststeller „stop-fix“	Rad-Ø [mm]	Radbreite [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Lagerart	Gesamthöhe [mm]	Plattengröße [mm]	Schraublochentfernung [mm]	Schraubloch-Ø [mm]	Ausladung Lenkrolle [mm]
L-POEV 80G	B-POEV 80G	L-POEV 80G-FI	80	32	140	Gleitlager	102	100 x 85	80 x 60	9	38
L-POEV 80R	B-POEV 80R	L-POEV 80R-FI	80	32	140	Rollenlager	102	100 x 85	80 x 60	9	38
L-POEV 80KF	B-POEV 80KF	L-POEV 80KF-FI	80	32	140	Kugellager (C)	102	100 x 85	80 x 60	9	38
L-POEV 100G	B-POEV 100G	L-POEV 100G-FI	100	32	200	Gleitlager	125	100 x 85	80 x 60	9	36
L-POEV 100R	B-POEV 100R	L-POEV 100R-FI	100	32	200	Rollenlager	125	100 x 85	80 x 60	9	36
L-POEV 100KA	B-POEV 100KA	L-POEV 100KA-FI	100	32	200	Kugellager (C)	125	100 x 85	80 x 60	9	36
L-POEV 125G	B-POEV 125G	L-POEV 125G-FI	125	37	250	Gleitlager	150	100 x 85	80 x 60	9	38
L-POEV 125R	B-POEV 125R	L-POEV 125R-FI	125	37	250	Rollenlager	150	100 x 85	80 x 60	9	38
L-POEV 125KA	B-POEV 125KA	L-POEV 125KA-FI	125	37	250	Kugellager (C)	150	100 x 85	80 x 60	9	38
L-POEV 161R	B-POEV 161R	L-POEV 161R-FI	160	40	320	Rollenlager	195	140 x 110	105 x 75–80	11	60
L-POEV 161KA	B-POEV 161KA	L-POEV 161KA-FI	160	40	320	Kugellager (C)	195	140 x 110	105 x 75–80	11	60
L-POEV 160R	B-POEV 160R	L-POEV 160R-FI	160	50	400	Rollenlager	195	140 x 110	105 x 75–80	11	60
L-POEV 160KA	B-POEV 160KA	L-POEV 160KA-FI	160	50	400	Kugellager (CC)	195	140 x 110	105 x 75–80	11	60
L-POEV 201R	B-POEV 201R	L-POEV 201R-FI	200	40	400	Rollenlager	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65
L-POEV 201KA	B-POEV 201KA	L-POEV 201KA-FI	200	40	400	Kugellager (C)	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65
L-POEV 200R	B-POEV 200R	L-POEV 200R-FI	200	50	400	Rollenlager	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65
L-POEV 200KA	B-POEV 200KA	L-POEV 200KA-FI	200	50	400	Kugellager (CC)	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65
L-POEV 250R-3	BH-POEV 250R	*	250	50	500	Rollenlager	295	140 x 110	105 x 75–80	11	77
L-POEV 250K-3	BH-POEV 250K	*	250	50	500	Kugellager	295	140 x 110	105 x 75–80	11	77

\* Feststellervariante „stop-top“ siehe Varianten / Zubehör

Edelstahlausführungen siehe Seite 405

### Varianten / Zubehör\*\*



	mit spurlosem, grauem Reifen	mit spurlosem, blauem Reifen	in elektrisch leitfähiger Ausführung, schwarzer Reifen	mit Fadenschutz, aus Stahlblech, verzinkt	mit Feststeller „stop-top“	mit Zentralfeststeller „central-stop“	mit Fußschutz aus Stahl
Technische Beschreibung Seite	52	53	50	116	112	113	116
Artikel-Nr.-Zusatz	-SG	-SB	-EL	-FA	-ST	-CS11	-FS
Lieferbar für	alle Rad-Ø 80–200 mm Ø 250 nur Kugellager	Rad-Ø 80–125, 160x50, 200x50 mm	Kugellagerversionen auf Anfrage	alle außer Ausführungen mit KF und Radbreite 40 mm	Rad-Ø 80–250 mm	Rad-Ø 160+200 mm	Rad-Ø 100–250 mm auf Anfrage

\*\* Weitere Varianten / Zubehör: 1. Richtungsfeststeller (lose) 1 x 360°: RI-03.01 für Rad-Ø 100–125 mm, RI-05.03 für Rad-Ø 160–200 mm (nur für Lenkrollen ohne Feststeller, bzw. für Lenkrollen mit Feststeller „stop-top“ und „central-stop“ auf Anfrage) 2. Rostfreie Radlagerung bzw. Kugellagerabdichtung: Siehe Varianten / Zubehör Seite 212–213