

Serie LS-SE, BS-SE

Stahlgeschweißte Schwerlast-Rollen, schwere Drehkranz-Ausführung, Rad mit Elastik-Vollgummireifen „Blickle EasyRoll“

320–1.150 kg

Gehäuse: Serie LS/BS

- besonders robuste Stahlschweißkonstruktion, galvanisch verzinkt, gelb passiviert, Cr6-frei
- Lenkgehäuse:
- Axial-Rillenkugellager ISO 104 und Kegellager ISO 355 im Drehkranz
- eingeschweißter, sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert
- staub- und spritzwassergeschützt
- Schmiernippel

Rad: Serie SE


- Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi „Blickle EasyRoll“ in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe schwarz
- Radkörper: dickwandiges Stahlblech, lackiert, Farbe anthrazit. Rad-Ø 125 mm aus hochwertigem Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz

Weitere Details:

- Gehäuseserie: Seite 94
- Feststeller: Seite 112–113
- Radserie: Seite 228
- Lagerarten: Seite 84–85



3

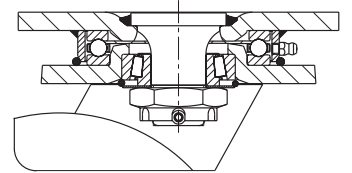

Lenkrollen	Bockrollen	Lenkrollen mit Feststeller „stop-top“	Rad-Ø [mm]	Radbreite [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Lagerart	Gesamthöhe [mm]	Plattengröße [mm]	Schraublochentfernung [mm]	Schraubloch-Ø [mm]	Ausladung Lenkrolle [mm]
LS-SE 125K	BS-SE 125K	LS-SE 125K-ST	125	53	320	Kugellager	170	140 x 110	105 x 75–80	11	50
LS-SE 160K	BS-SE 160K	LS-SE 160K-ST	160	50	450	Kugellager	205	140 x 110	105 x 75–80	11	55
LS-SE 200K	BS-SE 200K	LS-SE 200K-ST	200	50	600	Kugellager	245	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LS-SE 202K	BS-SE 202K	LS-SE 202K-ST	200	80	850	Kugellager	255	175 x 140	140 x 105	14	65
LS-SE 250K	BS-SE 250K	LS-SE 250K-ST	250	60	850	Kugellager	305	175 x 140	140 x 105	14	75
LS-SE 252K	BS-SE 252K	LS-SE 252K-ST	250	80	1.000	Kugellager	305	175 x 140	140 x 105	14	75
LS-SE 300K	BS-SE 300K	LS-SE 300K-ST	300	75	1.000	Kugellager	355	175 x 140	140 x 105	14	85
LS-SE 360K-Z	BS-SE 360K-Z		360	75	950	Kugellager	420	175 x 140	140 x 105	14	85
LS-SE 415K-Z	BS-SE 415K-Z		415	90	1.150	Kugellager	478	200 x 160	160 x 120	14	100

Varianten / Zubehör



	mit spurlosem, grauem Reifen	mit Radfeststeller „Radstop“	mit Richtungs-feststeller 4 x 90°	mit Fußschutz aus Stahl	Feststellfuß
Technische Beschreibung Seite	52	113	115	116	114
Artikel-Nr.-Zusatz	-SG	-RA	-R14	-FS	FF 125 / 160 / 200
Lieferbar für	Rad-Ø 125–200 mm, Rest auf Anfrage	Rad-Ø 360–415 mm auf Anfrage	alle	bis Rad-Ø 250 mm	Rad-Ø 125–200x50 mm