

## Serie LO-SETH, BO-SETH

### Stahlgeschweißte Schwerlast-Rollen, Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®

500–1.200 kg

#### Gehäuse: Serie LO/BO

- solide Stahlschweißkonstruktion, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- Lenkgehäuse:
  - zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  - zusätzlich verstärkt durch **vier speziell geformte, gehärtete Lagerschalen**
- eingeschweißter, sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert
- Drehkranzabdichtung durch Labyrinthbauweise
- Schmiernippel

#### Rad: Serie SETH


- Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A, Farbe hellbraun, spurlos, kontaktfärbungsfrei
- Radkörper: dickwandiges Stahlblech, dreifach verschweißt, mit Stahlrohrnabe, lackiert, Farbe silber

#### Weitere Details:

- Gehäuseserie: Seite 93
- Feststeller: Seite 112–113
- Radserie: Seite 282
- Lagerarten: Seite 84–85



5

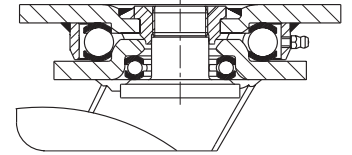

Lenkrollen	Bockrollen	Lenkrollen mit Feststeller „stop-top“	Rad-Ø [mm]	Radbreite [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Lagerart	Gesamthöhe [mm]	Plattengröße [mm]	Schraublochentfernung [mm]	Schraubloch-Ø [mm]	Ausladung Lenkrolle [mm]
LO-SETH 125K	BO-SETH 125K	LO-SETH 125K-ST	125	50	500	Kugellager	170	140 x 110	105 x 75–80	11	50
LO-SETH 150K	BO-SETH 150K	LO-SETH 150K-ST	150	50	650	Kugellager	200	140 x 110	105 x 75–80	11	55
LO-SETH 160K	BO-SETH 160K	LO-SETH 160K-ST	160	50	700	Kugellager	205	140 x 110	105 x 75–80	11	55
LO-SETH 200K	BO-SETH 200K	LO-SETH 200K-ST	200	50	1.000	Kugellager	245	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LO-SETH 250K	BO-SETH 250K	LO-SETH 250K-ST	250	60	1.200	Kugellager	295	140 x 110	105 x 75–80	11	70

#### Varianten / Zubehör



	mit Richtungs-feststeller 4 x 90°	mit Fußschutz aus Stahl	Feststellfuß
Technische Beschreibung Seite	115	116	114
Artikel-Nr.-Zusatz	-R14	-FS	FF 125 / 150 / 160 / 200
Lieferbar für	Rad-Ø 125–200 mm	auf Anfrage	Rad-Ø 125–200 mm