

## Serie LS-SETH, BS-SETH

### Stahlgeschweißte Schwerlast-Rollen, schwere Drehkranz-Ausführung, Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®

500–1.350 kg

**Gehäuse:** Serie LS/BS



- besonders robuste Stahlschweißkonstruktion, galvanisch verzinkt, gelb passiviert, Cr6-frei
- Lenkgehäuse:
- Axial-Rillenkugellager ISO 104 und Kegelrollenlager ISO 355 im Drehkranz
- eingeschweißter, sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert
- staub- und spritzwassergeschützt
- Schmiernippel

**Rad:** Serie SETH

- Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A, Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: dickwandiges Stahlblech, dreifach verschweißt, mit Stahlrohrnabe, lackiert, Farbe silber

**Weitere Details:**

- Gehäuseserie: Seite 94
- Feststeller: Seite 112–113
- Radserie: Seite 282
- Lagerarten: Seite 84–85

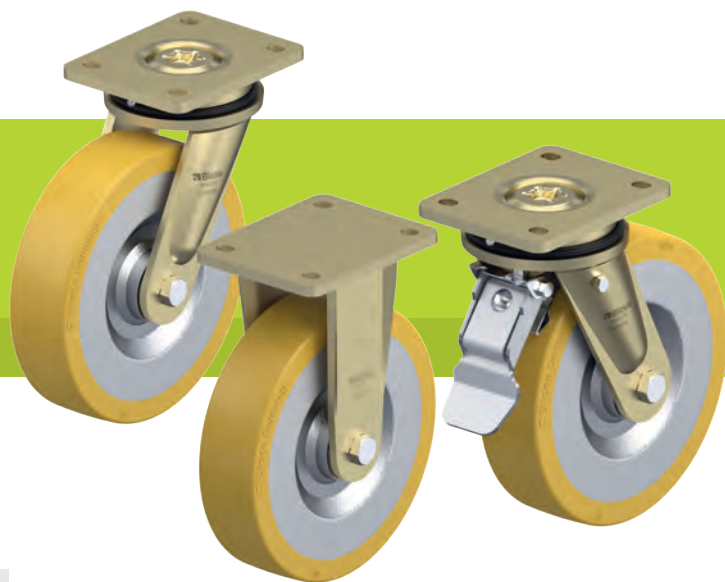

5

Lenkrollen	Bockrollen	Lenkrollen mit Feststeller „stop-top“	Rad-Ø [mm]	Radbreite [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Lagerart	Gesamthöhe [mm]	Plattengröße [mm]	Schraublochentfernung [mm]	Schraubloch-Ø [mm]	Ausladung Lenkrolle [mm]
LS-SETH 125K	BS-SETH 125K	LS-SETH 125K-ST	125	50	500	Kugellager	170	140 x 110	105 x 75–80	11	50
LS-SETH 150K	BS-SETH 150K	LS-SETH 150K-ST	150	50	650	Kugellager	200	140 x 110	105 x 75–80	11	55
LS-SETH 160K	BS-SETH 160K	LS-SETH 160K-ST	160	50	700	Kugellager	205	140 x 110	105 x 75–80	11	55
LS-SETH 200K	BS-SETH 200K	LS-SETH 200K-ST	200	50	1.000	Kugellager	245	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LS-SETH 250K	BS-SETH 250K	LS-SETH 250K-ST	250	60	1.350	Kugellager	305	175 x 140	140 x 105	14	75

#### Varianten / Zubehör



	mit Richtungs-feststeller 4 x 90°	mit Fußschutz aus Stahl	Feststellfuß
Technische Beschreibung Seite	115	116	114
Artikel-Nr.-Zusatz	-R14	-FS	FF 125 / 150 / 160 / 200
Lieferbar für	alle	alle	Rad-Ø 125–200 mm