

## Serie LO-ALST, BO-ALST

### Stahlgeschweißte Schwerlast-Rollen, Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Softhane®

450–850 kg

**Gehäuse:** Serie LO/BO

- solide Stahlschweißkonstruktion, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- Lenkgehäuse:
  - zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  - zusätzlich verstärkt durch **vier speziell geformte, gehärtete Lagerschalen**
- eingeschweißter, sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert
- Drehkranzabdichtung durch Labyrinthbauweise
- Schmiernippel

**Rad:** Serie ALST


- Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Softhane®, Härte 75 Shore A, Farbe grün, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: Aluminium-Druckguss, Farbe silbergrau

**Weitere Details:**

- Gehäuseserie: Seite 93
- Feststeller: Seite 112–113
- Radserie: Seite 294
- Lagerarten: Seite 84–85



5

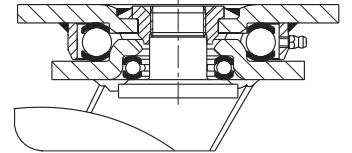

Lenkrollen	Bockrollen	Lenkrollen mit Feststeller „stop-top“	Rad-Ø [mm]	Radbreite [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Lagerart	Gesamthöhe [mm]	Plattengröße [mm]	Schraublochentfernung [mm]	Schraubloch-Ø [mm]	Ausladung Lenkrolle [mm]
LO-ALST 127K	BO-ALST 127K	LO-ALST 127K-ST	125	54	450	Kugellager	170	140 x 110	105 x 75–80	11	50
LO-ALST 150K	BO-ALST 150K	LO-ALST 150K-ST	150	50	500	Kugellager	200	140 x 110	105 x 75–80	11	55
LO-ALST 160K	BO-ALST 160K	LO-ALST 160K-ST	160	50	580	Kugellager	205	140 x 110	105 x 75–80	11	55
LO-ALST 200K	BO-ALST 200K	LO-ALST 200K-ST	200	50	750	Kugellager	245	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LO-ALST 250K	BO-ALST 250K	LO-ALST 250K-ST	250	50	850	Kugellager	295	140 x 110	105 x 75–80	11	70

#### Varianten / Zubehör



	in antistatischer Ausführung, spurlos grau	mit stark balliger Lauffläche	mit Richtungs-feststeller 4 x 90°	mit Fußschutz aus Stahl	Feststellfuß
Technische Beschreibung Seite	50	55	115	116	114
Artikel-Nr.-Zusatz	-AS	-CO	-RI4	-FS	FF 125 / 150 / 160 / 200
Lieferbar für	Rad-Ø 125–200 mm	auf Anfrage	Rad-Ø 125–200 mm	auf Anfrage	Rad-Ø 125–200 mm