

## Serie LUH-GB, BH-GB

**Stahlblech-Rollen, Schwerlast-Ausführung, geschlossen, mit Anschraubplatte, Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane®**

800–1.000 kg

**Gehäuse:** Serie LUH/BH

- starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

**Lenkgehäuse:**



- Vier-Punkt-Kugellagerung für höchste Lasten
- geschlossener, abgedichteter Drehkranz
- besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge durch **speziell geformte, gehärtete Lagerschalen**

**Rad:** Serie GB

- Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane®, Härte 92 Shore A, Farbe braun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: robuster Grauguss, ab Rad-Ø 150 mm mit Schmiernippel, lackiert, Farbe silber

**Weitere Details:**

- Gehäuseserie: Seite 93
- Feststeller: Seite 112–113
- Radserie: Seite 312
- Lagerarten: Seite 84–85

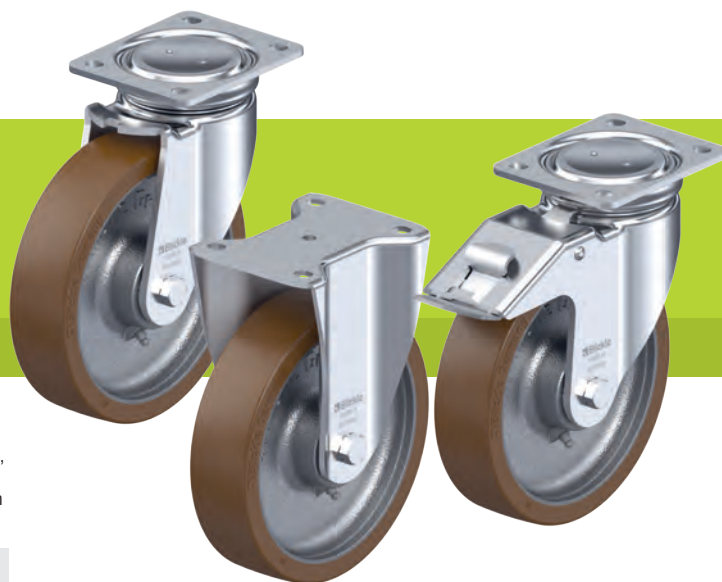

5

Lenkrollen	Bockrollen	Lenkrollen mit Feststeller „stop-fix“	Rad-Ø [mm]	Radbreite [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Lagerart	Gesamthöhe [mm]	Plattengröße [mm]	Schraublochentfernung [mm]	Schraubloch-Ø [mm]	Ausladung Lenkrolle [mm]
LUH-GB 128K	BH-GB 128K	LUH-GB 128K-FI	125	60	850	Kugellager	170	140 x 110	105 x 75–80	11	55
LUH-GB 150K	BH-GB 150K	LUH-GB 150K-FI	150	50	800	Kugellager	197	140 x 110	105 x 75–80	11	61
LUH-GB 160K	BH-GB 160K	LUH-GB 160K-FI	160	50	800	Kugellager	202	140 x 110	105 x 75–80	11	61
LUH-GB 200K	BH-GB 200K	LUH-GB 200K-FI	200	50	1.000	Kugellager	245	140 x 110	105 x 75–80	11	63

### Varianten / Zubehör



	hydrolysestabil, mit Gusspolyamid-Radkörper	in elektrisch leitfähiger Ausführung, spurlos	Richtungsfeststeller (lose) 1 x 360°	mit Fußschutz aus Stahl
Technische Beschreibung Seite	56	50	115	116
Artikel-Nr.-Zusatz	Serie GSPOB	-ELS	RI-05.03	-FS
Lieferbar für	auf Anfrage	auf Anfrage	alle*	auf Anfrage

\* Nur für Lenkrollen ohne Feststeller