

Serie L-PO, B-PO, Rad-Ø 75–150 mm

Stahlblech-Rollen, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Polyamid-Rad

200–400 kg

Gehäuse: Serie L/B

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Lenkgehäuse:


- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm)
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie PO

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe natur-weiß

Weitere Details:

- Gehäuseserie: Seite 91
- Feststeller: Seite 112–113
- Radserie: Seite 343–344
- Lagerarten: Seite 84–85

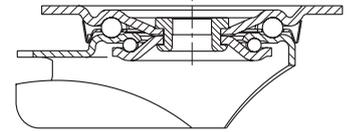

6

Lenkrollen	Bockrollen	Lenkrollen mit Feststeller „stop-fix“	Rad-Ø [mm]	Rad- breite [mm]	Trag- fähigkeit [kg]	Lagerart	Gesamt- höhe [mm]	Platten- größe [mm]	Schraubloch- entfernung [mm]	Schraub- loch-Ø [mm]	Ausladung Lenkrolle [mm]
L-PO 75G	B-PO 75G	L-PO 75G-FI	75	32	200	Gleitlager	100	100 x 85	80 x 60	9	38
L-PO 75R	B-PO 75R	L-PO 75R-FI	75	32	200	Rollenlager	100	100 x 85	80 x 60	9	38
L-PO 80G	B-PO 80G	L-PO 80G-FI	80	32	220	Gleitlager	102	100 x 85	80 x 60	9	38
L-PO 80R	B-PO 80R	L-PO 80R-FI	80	32	220	Rollenlager	102	100 x 85	80 x 60	9	38
L-PO 80KA	B-PO 80KA	L-PO 80KA-FI	80	32	220	Kugellager (C)	102	100 x 85	80 x 60	9	38
L-PO 100G	B-PO 100G	L-PO 100G-FI	100	37	250	Gleitlager	125	100 x 85	80 x 60	9	36
L-PO 100R	B-PO 100R	L-PO 100R-FI	100	37	250	Rollenlager	125	100 x 85	80 x 60	9	36
L-PO 100KA	B-PO 100KA	L-PO 100KA-FI	100	37	250	Kugellager (C)	125	100 x 85	80 x 60	9	36
L-PO 125G	B-PO 125G	L-PO 125G-FI	125	40	250	Gleitlager	150	100 x 85	80 x 60	9	38
L-PO 125R	B-PO 125R	L-PO 125R-FI	125	40	250	Rollenlager	150	100 x 85	80 x 60	9	38
L-PO 125KA	B-PO 125KA	L-PO 125KA-FI	125	40	250	Kugellager (C)	150	100 x 85	80 x 60	9	38
L-PO 150G	B-PO 150G	L-PO 150G-FI	150	50	400	Gleitlager	190	140 x 110	105 x 75–80	11	60
L-PO 150R	B-PO 150R	L-PO 150R-FI	150	50	400	Rollenlager	190	140 x 110	105 x 75–80	11	60
L-PO 150K	B-PO 150K	L-PO 150K-FI	150	50	400	Kugellager	190	140 x 110	105 x 75–80	11	60

Weitere Rad-Ø siehe nächste Seite
Edelstahlausführungen siehe Seite 420

Varianten / Zubehör



	in elektrisch leitfähiger Ausführung, spurlos grau	mit Fadenschutz, aus Stahlblech, verzinkt	mit Feststeller „stop-top“	Richtungsfeststeller (lose) 1x 360°	mit rostfreiem Rollenlager in der Radnabe	mit rostfreiem Kugellager in der Radnabe	mit Fußschutz aus Stahl
Technische Beschreibung Seite	50	116	112	115	84	84 / 85	116
Artikel-Nr.-Zusatz	-ELS	-FA	-ST	siehe *	-XR	-XK / -XKA	-FS
Lieferbar für	siehe Serie PO...-ELS (Seite 435)	alle	alle	Rad-Ø und Plattenmaße siehe*	alle Rollenlagerräder	alle Kugellagerräder auf Anfrage	Rad-Ø 100–150 mm

* RI-03.01 für Rad-Ø 75, 100, 125 mm, RI-05.03 für Rad-Ø 150 mm (Nur für Lenkrollen ohne Feststeller, bzw. für Lenkrollen mit Feststeller „stop-top“ auf Anfrage)