

Serie LPXA-TPA, BPXA-TPA, LKPXA-TPA, BKPXA-TPA


Edelstahl-Apparate-Rollen mit Anschraubplatte, Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag

50–120 kg

- Gehäuse:** Serie LPXA/BPXA, LKPXA/BKPXA
- hochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffen
 - sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig
- Lenkgehäuse:**
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
 - stabiler Mittelbolzen
 - minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

- Rad:** Serie TPA
- Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A, Farbe grau, spurlos, ölhaltig
 - Radkörper: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe silbergrau (Variante „ELS“ Farbe schwarz)

- Weitere Details:**
- Gehäuseserie: Seite 96
 - Feststeller: Seite 112–113
 - Radserie: Seite 60
 - Lagerarten: Seite 84–85

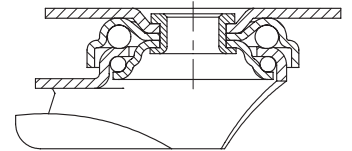

Lenkrollen	Bockrollen	Lenkrollen mit Feststeller „stop-fix“	Rad-Ø [mm]	Rad- breite [mm]	Trag- fähigkeit [kg]	Lagerart	Gesamt- höhe [mm]	Platten- größe [mm]	Schraubloch- entfernung [mm]	Schraub- loch-Ø [mm]	Ausladung Lenkrolle [mm]
LPXA-TPA 50G	BPXA-TPA 50G	LPXA-TPA 50G-FI	50	19	50	Gleitlager	71	60 x 60	38 x 38 / 48 x 48	6,2	23
LPXA-TPA 50KFD	BPXA-TPA 50KFD	LPXA-TPA 50KFD-FI	50	19	50	Kugellager (C)	71	60 x 60	38 x 38 / 48 x 48	6,2	23
LPXA-TPA 75G	BPXA-TPA 75G	LPXA-TPA 75G-FI	75	25	75	Gleitlager	100	60 x 60	38 x 38 / 48 x 48	6,2	29
LPXA-TPA 75KFD	BPXA-TPA 75KFD	LPXA-TPA 75KFD-FI	75	25	75	Kugellager (C)	100	60 x 60	38 x 38 / 48 x 48	6,2	29
LKPXA-TPA 80G	BKPXA-TPA 80G	LKPXA-TPA 80G-FI	80	32	100	Gleitlager	111	90 x 66	75 x 45 / 61 x 51	8,5	40
LKPXA-TPA 80KFD	BKPXA-TPA 80KFD	LKPXA-TPA 80KFD-FI	80	32	100	Kugellager (C)	111	90 x 66	75 x 45 / 61 x 51	8,5	40
LKPXA-TPA 101G	BKPXA-TPA 101G	LKPXA-TPA 101G-FI	100	32	110	Gleitlager	136	90 x 66	75 x 45 / 61 x 51	8,5	40
LKPXA-TPA 101KFD	BKPXA-TPA 101KFD	LKPXA-TPA 101KFD-FI	100	32	110	Kugellager (C)	136	90 x 66	75 x 45 / 61 x 51	8,5	40
LKPXA-TPA 126G-26 *	BKPXA-TPA 126G-26 *	LKPXA-TPA 126G-26-FI *	125	32	120	Gleitlager	161	90 x 66	75 x 50	8,5	40
LKPXA-TPA 126G	BKPXA-TPA 126G	LKPXA-TPA 126G-FI	125	32	120	Gleitlager	161	90 x 66	75 x 45 / 61 x 51	8,5	40
LKPXA-TPA 126KFD-26 *	BKPXA-TPA 126KFD-26 *	LKPXA-TPA 126KFD-26-FI *	125	32	120	Kugellager (C)	161	90 x 66	75 x 50	8,5	40
LKPXA-TPA 126KFD	BKPXA-TPA 126KFD	LKPXA-TPA 126KFD-FI	125	32	120	Kugellager (C)	161	90 x 66	75 x 45 / 61 x 51	8,5	40

* Plattenabmessungen gemäß DIN 18867-8 (Großküchengeräte)

Varianten / Zubehör



Abbildung Gleitlagerversion	in elektrisch leitfähiger Ausführung, spurlos grau
Technische Beschreibung Seite	50
Artikel-Nr.-Zusatz	-ELS
Lieferbar für	alle**

** Rad-Tragfähigkeit reduziert sich für die elektrisch leitfähige Ausführung um 35 %