

Serie LPXA-, BPXA-, LKPXA-, BKPXA-PATH


Edelstahl-Apparate-Rollen mit Anschraubplatte, Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag

75–120 kg

- Gehäuse:** Serie LPXA/BPXA, LKPXA/BKPXA
- hochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffen
 - sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig
- Lenkgehäuse:**
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
 - stabiler Mittelbolzen
 - minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

- Rad:** Serie PATH
- Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 94 Shore A, Farbe dunkelgrau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
 - Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe silbergrau

- Weitere Details:**
- Gehäuseserie: Seite 96
 - Feststeller: Seite 112–113
 - Radserie: Seite 61
 - Lagerarten: Seite 84–85

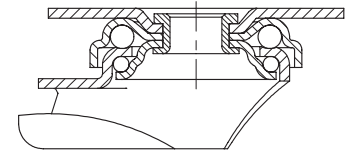

Lenkrollen	Bockrollen	Lenkrollen mit Feststeller „stop-fix“	Rad-Ø [mm]	Radbreite [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Lagerart	Gesamthöhe [mm]	Plattengröße [mm]	Schraublochentfernung [mm]	Schraubloch-Ø [mm]	Ausladung Lenkrolle [mm]
LPXA-PATH 50G	BPXA-PATH 50G	LPXA-PATH 50G-FI	50	19	75	Gleitlager	71	60 x 60	38 x 38 / 48 x 48	6,2	23
LPXA-PATH 50KFD	BPXA-PATH 50KFD	LPXA-PATH 50KFD-FI	50	19	75	Kugellager (C)	71	60 x 60	38 x 38 / 48 x 48	6,2	23
LPXA-PATH 75G	BPXA-PATH 75G	LPXA-PATH 75G-FI	75	25	75	Gleitlager	100	60 x 60	38 x 38 / 48 x 48	6,2	29
LPXA-PATH 75KFD	BPXA-PATH 75KFD	LPXA-PATH 75KFD-FI	75	25	75	Kugellager (C)	100	60 x 60	38 x 38 / 48 x 48	6,2	29
LKPXA-PATH 80G	BKPXA-PATH 80G	LKPXA-PATH 80G-FI	80	32	120	Gleitlager	111	90 x 66	75 x 45 / 61 x 51	8,5	40
LKPXA-PATH 80KFD	BKPXA-PATH 80KFD	LKPXA-PATH 80KFD-FI	80	32	120	Kugellager (C)	111	90 x 66	75 x 45 / 61 x 51	8,5	40
LKPXA-PATH 101G	BKPXA-PATH 101G	LKPXA-PATH 101G-FI	100	32	120	Gleitlager	136	90 x 66	75 x 45 / 61 x 51	8,5	40
LKPXA-PATH 101KFD	BKPXA-PATH 101KFD	LKPXA-PATH 101KFD-FI	100	32	120	Kugellager (C)	136	90 x 66	75 x 45 / 61 x 51	8,5	40
LKPXA-PATH 126G-26 *	BKPXA-PATH 126G-26 *	LKPXA-PATH 126G-26-FI *	125	32	120	Gleitlager	161	90 x 66	75 x 50	8,5	40
LKPXA-PATH 126G	BKPXA-PATH 126G	LKPXA-PATH 126G-FI	125	32	120	Gleitlager	161	90 x 66	75 x 45 / 61 x 51	8,5	40
LKPXA-PATH 126KFD-26 *	BKPXA-PATH 126KFD-26 *	LKPXA-PATH 126KFD-26-FI *	125	32	120	Kugellager (C)	161	90 x 66	75 x 50	8,5	40
LKPXA-PATH 126KFD	BKPXA-PATH 126KFD	LKPXA-PATH 126KFD-FI	125	32	120	Kugellager (C)	161	90 x 66	75 x 45 / 61 x 51	8,5	40

* Plattenabmessungen gemäß DIN 18867-8 (Großküchengeräte)

8

Varianten / Zubehör



Abbildung Gleitlagerversion	in elektrisch leitfähiger Ausführung, spurlos grau
Technische Beschreibung Seite	50
Artikel-Nr.-Zusatz	-ELS
Lieferbar für	Kugellagerversionen**

** Rad-Tragfähigkeit reduziert sich für die elektrisch leitfähige Ausführung um 35 %