

Serie LI-POSI, B-POSI, LI-ALSI, B-ALSI

Hitzebeständige Stahlblech-Rollen mit Anschraubplatte, Rad mit Silikon-Gummi-Laufbelag Blickle TempLine® Comfort



100–120 kg

-25 °C bis +250 °C

Gehäuse: Serie LI/B

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Lenkgehäuse:


- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- leichtgängiger Lauf bei geringem Verschleiß, hohe Lebensdauer
- Drehkranzspiel an Hochtemperatureinsatz angepasst
- hochhitzebeständiges Fett

Rad: Serie POSI, ALSI

- Laufbelag: hochhitzebeständiger Silikon-Gummi, Härte 75 Shore A, Farbe schwarz, **spurlos**
- Radkörper:
 - Serie POSI: hochhitzebeständiger Thermoplast, bruchfest, Farbe dunkelgrau
 - Serie ALSI: Aluminium-Druckguss

Weitere Details:

- Gehäuseserie: Seite 97
- Feststeller: Seite 112–113
- Radserie: Seite 448
- Lagerarten: Seite 84–85

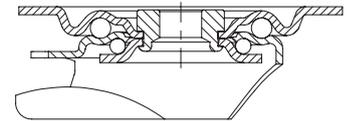

Lenkrollen	Bockrollen	Lenkrollen mit Feststeller „stop-fix“	Rad-Ø [mm]	Rad-breite [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Lagerart	Gesamthöhe [mm]	Plattengröße [mm]	Schraubloch-entfernung [mm]	Schraubloch-Ø [mm]	Ausladung Lenkrolle [mm]
Serie LI-POSI											
LI-POSI 100G	B-POSI 100G	LI-POSI 100G-FI	100	40	100	Gleitlager	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LI-POSI 125G	B-POSI 125G	LI-POSI 125G-FI	125	40	120	Gleitlager	150	100 x 85	80 x 60	9	38
Serie LI-ALSI											
LI-ALSI 100G	B-ALSI 100G	LI-ALSI 100G-FI	100	40	100	Gleitlager	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LI-ALSI 100HKA	B-ALSI 100HKA	LI-ALSI 100HKA-FI	100	40	100	Kugellager	125	100 x 85	80 x 60	9	36

10

Varianten / Zubehör



	Abbildung LI-ALSI	mit spurlosem, grauem Reifen	mit PTFE-beschichtetem Edelstahl-Achsrohr
Technische Beschreibung Seite		52	117
Artikel-Nr.-Zusatz		-SG	-XAT
Lieferbar für		Rad-Ø 125 mm*	Gleitlagerversionen auf Anfrage

* Temperaturbeständigkeit bis +240 °C