

Serie LIX-POSI, BX-POSI

Hitzebeständige Edelstahl-Rollen mit Anschraubplatte, Rad mit Silikon-Gummi-Laufbelag Blickle TempLine® Comfort



100–120 kg

-25 °C bis +250 °C

Gehäuse: Serie LIX/BX

- hochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffen
- sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig

Lenkgehäuse:

- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- leichtgängiger Lauf bei geringem Verschleiß, hohe Lebensdauer
- Drehkranzspiel an Hochtemperatureinsatz angepasst
- standardmäßig ohne Fett („-OF“)


Rad: Serie POSI

- Laufbelag: hochhitzebeständiger Silikon-Gummi, Härte 75 Shore A, Farbe schwarz, **spurlos**
- Radkörper: hochhitzebeständiger Thermoplast, bruchfest, Farbe dunkelgrau

autoklaventauglich

Weitere Details:

- Gehäuseserie: Seite 98
- Feststeller: Seite 112–113
- Radserie: Seite 448
- Lagerarten: Seite 84–85

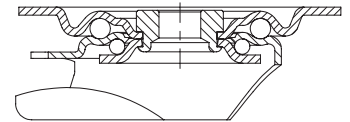

Lenkrollen	Bockrollen	Lenkrollen mit Feststeller „stop-fix“	Rad-Ø [mm]	Radbreite [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Lagerart	Gesamthöhe [mm]	Plattengröße [mm]	Schraublochentfernung [mm]	Schraubloch-Ø [mm]	Ausladung Lenkrolle [mm]
LIX-POSI 100G-OF	BX-POSI 100G	LIX-POSI 100G-FI-OF	100	40	100	Gleitlager	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LIX-POSI 125G-OF	BX-POSI 125G	LIX-POSI 125G-FI-OF	125	40	120	Gleitlager	150	100 x 85	80 x 60	9	38

Varianten / Zubehör



	mit spurlosem, grauem Reifen	mit hochhitzebeständigem Fett -30 °C bis +250 °C	mit PTFE-beschichtetem Edelstahl-Achsrohr
Technische Beschreibung Seite	52		117
Artikel-Nr.-Zusatz	-SG	Zusatz -OF entfällt	-XAT
Lieferbar für	Rad-Ø 125 mm*	Lenkrollen auf Anfrage	auf Anfrage

* Temperaturbeständigkeit bis +240 °C