

Serie LIX-POH, BX-POH, LIKX-POH, BKX-POH
**Hitzebeständige Edelstahl-Rollen, Anschraubplatte,
 mit hitzebeständigem Polyamid-Rad
 Blickle TempLine® PerformanceLight**

150–350 kg

-25 °C bis +170 °C

Gehäuse: Serie LIX/BX, LIKX/BKX

- hochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffen
- sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig

Lenkgehäuse:

- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen (Serie LIKX ohne Mittelbolzen, mit hitzebeständiger Drehkranzabdichtung)
- leichtgängiger Lauf bei geringem Verschleiß, hohe Lebensdauer
- Drehkranzspiel an Hochtemperatureinsatz angepasst
- hochhitzebeständiges Fett

Rad: Serie POH

- hochhitzebeständiges Polyamid, bruchfest, Härte 85 Shore D, Farbe natur


autoklaventauglich

Weitere Details:

- Gehäuseserie: Seite 98
- Feststeller: Seite 112–113
- Radserie: Seite 453
- Lagerarten: Seite 84–85



TempLine® PerformanceLight

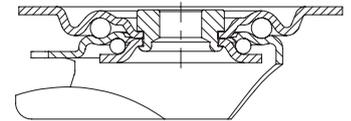

Lenkrollen	Bockrollen	Lenkrollen mit Feststeller „stop-fix“	Rad-Ø [mm]	Radbreite [mm]	Tragfähigkeit bis +70 °C [kg]	Lagerart	Gesamthöhe [mm]	Plattengröße [mm]	Schraublochentfernung [mm]	Schraubloch-Ø [mm]	Ausladung Lenkrolle [mm]
LIX-POH 81G	BX-POH 81G	LIX-POH 81G-FI	80	32	150	Gleitlager	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LIX-POH 100G	BX-POH 100G	LIX-POH 100G-FI	100	30	150	Gleitlager	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LIKX-POH 102G-1	BKX-POH 102G-1	LIKX-POH 102G-1-FI	100	38	300	Gleitlager	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LIKX-POH 102HXX-1	BKX-POH 102HXX-1	LIKX-POH 102HXX-1-FI	100	38	300	Kugellager	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LIX-POH 125G	BX-POH 125G	LIX-POH 125G-FI	125	40	150	Gleitlager	155	100 x 85	80 x 60	9	38
LIKX-POH 125G-1	BKX-POH 125G-1	LIKX-POH 125G-1-FI	125	40	300	Gleitlager	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LIKX-POH 125HXX-1	BKX-POH 125HXX-1	LIKX-POH 125HXX-1-FI	125	40	300	Kugellager	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LIX-POH 150G	BX-POH 150G	LIX-POH 150G-FI	150	50	350	Gleitlager	190	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LIX-POH 150HXX	BX-POH 150HXX	LIX-POH 150HXX-FI	150	50	350	Kugellager	190	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LIX-POH 200G	BX-POH 200G	LIX-POH 200G-FI	200	50	350	Gleitlager	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65
LIX-POH 200HXX	BX-POH 200HXX	LIX-POH 200HXX-FI	200	50	350	Kugellager	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65

Bei Temperaturen über +70 °C kann sich die Tragfähigkeit reduzieren, siehe Seite 453

Varianten / Zubehör



	Drehkranz ohne Fett, extrem leichtgängig	mit PTFE-beschichtetem Edelstahl-Achsröhr
Technische Beschreibung Seite		117
Artikel-Nr.-Zusatz	-OF	-XAT
Lieferbar für	Serie LIX Rad-Ø 100 mm	Ø 80–125 mm Gleitlagerversionen auf Anfrage