


Serie LSFN-GB, BSFN-GB

Stahlgeschweißte Schwerlast-Rollen mit Stahlfeder, Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane®

800–2.400 kg

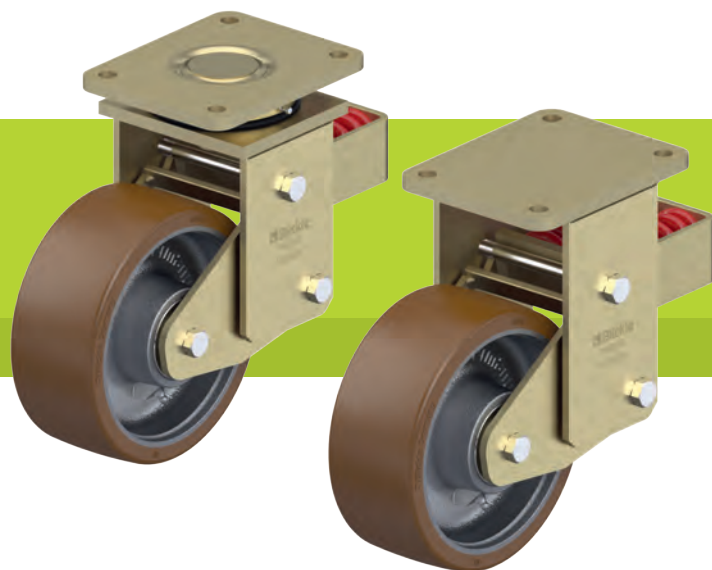

Gehäuse: Serie LSFN/BSFN


- besonders robuste Stahlschweißkonstruktion, galvanisch verzinkt, gelb passiviert, Cr6-frei
 - robuste Schwingenkonstruktion mit Stahlfeder
 - wartungsfreie Schwingenlagerung
- Lenkgehäuse:
- Axial-Rillenkugellager ISO 104 und Kegelrollenlager ISO 355 im Drehkranz
 - eingeschweißter, sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert
 - staub- und spritzwassergeschützt
 - Schmiernippel

Rad: Serie GB

- Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane®, Härte 92 Shore A, Farbe braun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: robuster Grauguss, mit Schmiernippel, lackiert, Farbe silber

Weitere Details:


- Gehäuseserie: Seite 95
- Radserie: Seite 67
- Lagerarten: Seite 84–85



Lenkrollen	Bockrollen	Rad-Ø [mm]	Rad- breite [mm]	Trag- fähigkeit [kg]	Feder- endkraft [kg]	Vorspann- kraft [kg]	Feder- weg [mm]	Gesamt- höhe [mm]	Platten- größe [mm]	Schraubloch- entfernung [mm]	Schraub- loch-Ø [mm]	Ausladung Lenkrolle [mm]
LSFN-GB 160K	BSFN-GB 160K	160	50	800	570	75	25	245	140 x 110	105 x 75–80	11	100
LSFN-GB 200K	BSFN-GB 200K	200	50	1.000	570	75	25	265	140 x 110	105 x 75–80	11	100
LSFN-GB 202K	BSFN-GB 202K	200	80	1.600	750	100	25	275	175 x 140	140 x 105	14	100
LSFN-GB 250K	BSFN-GB 250K	250	60	1.500	750	100	25	315	175 x 140	140 x 105	14	120
LSFN-GB 252K	BSFN-GB 252K	250	80	2.200	1.000	150	45	370	200 x 160	160 x 120	14	120
LSFN-GB 252K-F30	BSFN-GB 252K-F30	250	80	2.200	1.500	150	30	370	200 x 160	160 x 120	14	120
LSFN-GB 302K	BSFN-GB 302K	300	80	2.400	1.000	150	45	395	200 x 160	160 x 120	14	120
LSFN-GB 302K-F30	BSFN-GB 302K-F30	300	80	2.400	1.500	150	30	395	200 x 160	160 x 120	14	120

Version F30 mit verkürztem Federweg

Varianten / Zubehör



	mit Radfeststeller „Radstop“	mit Richtungsfeststeller
Technische Beschreibung Seite	113	115
Artikel-Nr.-Zusatz	-RA	
Lieferbar für	auf Anfrage	auf Anfrage