Blickle®

Serie PA

Anflansch-Räder mit Luftreifen, mit Stahlblech-Felge

250–1.300 kg

Belagshärte
60 Shore A

Bodenschonung / Laufruhe
hervorragend

Rollwiderstand
gut

Verschleißresistenz
befriedigend

Reifen:
- Luftreifen, Rillen- oder Blockprofil, Härte 60 Shore A
- 2 bis 10 Ply-Rating, mit Schlauch
- höchster Fahrkomfort
- äußerst bodenschonend, besonders lärmdämpfend
- Farbe schwarz

Felge:
- Stahlblech, gepresst
- verschraubt oder geschweißt
- Mittelsteg mit Mittelloch und Anschraublöchern
- Anschraublöcher mit Kugelbundsenkungen
- lackiert, Farbe silber
- ab Rad-Ø 420 mm: galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Sonstige Eigenschaften:
- Montage mittels Kugelbundschrauben und Kugelbundmuttern nach DIN 74361
- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +50 °C
- Rad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb in Breite und Durchmesser verändern
- Geschwindigkeiten bis max. 25 km/h bei reduzierter Tragfähigkeit

Weitere Details:
- Radserie: Seite 77
- Laufbelag: Seite 54
- chemische Beständigkeit: Seite 51

Räder	Rad-Ø (D) [mm]	Rad-breite (T2) [mm]	Reifen-maß	Ply-Rating	Tragfähig-keit bei 4 km/h [kg]	Tragfähig-keit bei 25 km/h [kg]	Reifen-druck [bar / psi]	Anzahl Anschraub-löcher	Anschraub-loch-Ø (d2) [mm]	Mittelloch-Ø (d) [mm]	Lochkreis-Ø (d1) [mm]	Profil-art
PA 402/4	400	100	4.00-8	2	250	100	2,0 / 30	4	14,5	60	100	B07
PA 412/4	400	100	4.00-8	4	350	160	3,5 / 50	4	14,5	60	100	B07
PA 420/4	415	115	4.00-8	4	525	300	3,5 / 50	4	14,5	60	100	R02
PA 430/5	420	115	4.00-8	6	650	500	7,0 / 101	5	18,5	82	130	B08
PA 432/5	420	115	4.00-8	8	750	600	7,0 / 101	5	15	82	130	B08
PA 464/5	460	145	5.00-8	8	1.140	770	7,0 / 101	5	18,5	82	130	B08
PA 536/5	536	165	6.00-9	10	1.300	1.050	7,0 / 101	5	16,5	110	145	B08
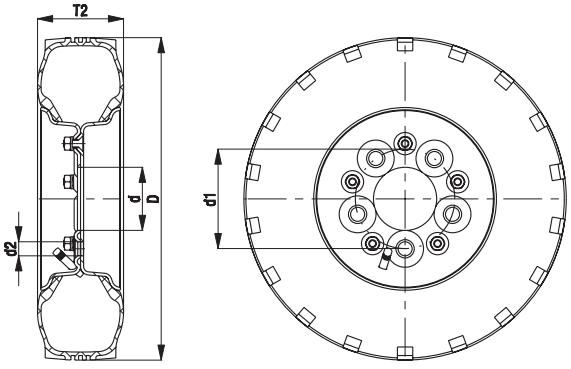
Profilarten: R = Rillenprofil, B = Blockprofil, Abbildung siehe Seite 248
Weitere Anschlussmaße auf Anfrage