Blickle®

Serie BB

Bandagen mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane®

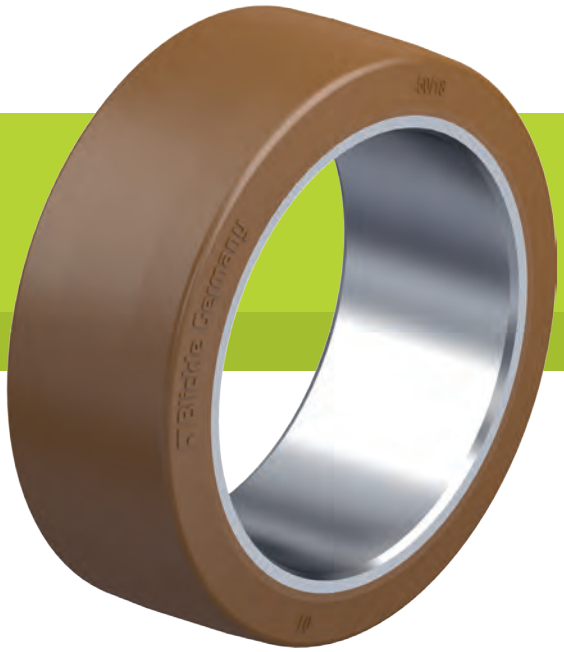

500–12.000 kg

Belagshärte
92 Shore A

Bodenschonung / Laufruhe
gut

Rollwiderstand
hervorragend

Verschleißresistenz
hervorragend

Blickle Besthane®

Laufbelag:
- hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane®, Härte 92 Shore A
- sehr geringer Rollwiderstand
- **hohe dynamische Belastbarkeit**
- sehr abriebfest
- hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
- Farbe braun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- sehr gute chemische Verbindung mit dem Stahlband
- für Radkörper mit Außendurchmessertoleranz h11

Sonstige Eigenschaften:
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

Weitere Details:

- Radserie: Seite 81
- Laufbelag: Seite 56
- chemische Beständigkeit: Seite 51

Bandagen	Außen-Ø (D) [mm]	Breite (T2) [mm]	Innen-Ø (d) [mm]	Tragfähigkeit bei 4 km/h [kg]	Tragfähigkeit bei 10 km/h [kg]	Tragfähigkeit bei 16 km/h [kg]
BB 125x40/75	125	40	75	500	–	–
BB 125x50/75	125	50	75	660	380	190
BB 150x50/100	150	50	100	780	450	230
BB 150x130/100	150	130	100	1.950	1.100	580
BB 200x50/140	200	50	140	1.000	550	300
BB 200x75/100	200	75	100	1.300	750	390
BB 200x80/120	200	80	120	1.400	800	420
BB 200x130/105	200	130	105	2.250	1.300	670
BB 230x85/170	230	85	170	1.900	1.000	570
BB 250x50/190	250	50	190	1.200	700	360
BB 250x80/170	250	80	170	1.800	1.000	540
BB 250x130/140	250	130	140	2.600	1.500	780
BB 285x75/220	285	75	220	2.000	1.200	600
BB 310x60/220	310	60	220	1.650	1.000	490
BB 310x120/220	310	120	220	3.000	1.750	900
BB 343x115/245	343	115	245	3.600	2.100	1.050
BB 343x140/245	343	140	245	4.200	2.400	1.250
BB 360x60/270	360	60	270	1.900	1.100	570
BB 415x90/305	415	90	305	3.200	1.800	960
BB 645x250/500	645	250	500	12.000	7.000	3.600

Deutlich höhere Tragfähigkeiten möglich für Anwendungen ohne Hindernisse
Weitere Abmessungen auf Anfrage