

Série LKFGX-TPA, BKFGX-TPA

Roulettes en matière synthétique Blickle FLOW, inoxydables, à trou central, couleur gris argent, roue à bande de roulement caoutchouc thermoplastique

110 kg

-20 °C à +50 °C



Monture : série LKFGX/BKFGX

- thermoplast de qualité supérieure
- couleur gris argent RAL 7001
- toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion

Monture pivotante :

- double chemin de billes inoxydables dans la couronne du pivot
- trou central

Roue : série TPA

- bande de roulement : caoutchouc-élastomère thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 85 Shore A, couleur gris, non tachant, contient de l'huile
- corps de roue : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur gris argent RAL 7001

Autres caractéristiques :


- les températures ambiantes supérieures à +30 °C réduisent la capacité de charge

Autres détails :

- série de montures : page 87
- blocage : page 112-113
- série de roues : page 60
- types de moyeu : page 84-85



2



Roulettes pivotantes	Roulettes avec blocage « stop-fix »	Ø roue [mm]	Largeur roue [mm]	Capacité de charge [kg]	Type de moyeu	Hauteur totale [mm]	Ø platine [mm]	Ø trou central [mm]	Déport pivotante [mm]
LKFGX-TPA 126G	LKFGX-TPA 126G-FI	125	32	110	lisse	160	55	13	40
LKFGX-TPA 126G-11	LKFGX-TPA 126G-11-FI	125	32	110	lisse	160	55	11	40
LKFGX-TPA 126XKF	LKFGX-TPA 126XKF-FI	125	32	110	à billes (C)	160	55	13	40
LKFGX-TPA 126XKF-11	LKFGX-TPA 126XKF-11-FI	125	32	110	à billes (C)	160	55	11	40

Variantes/accessoires

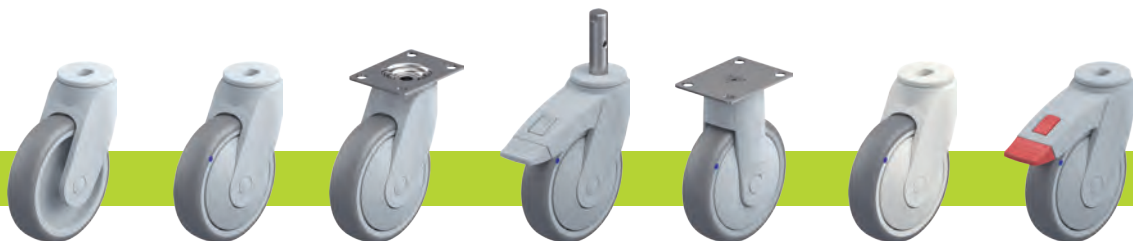


	illustration version moyeu lisse	version à bande de roulement souple 60 Shore A	version inoxydable avec platine à visser selon norme GKN	avec tige en acier inoxydable	roulettes fixes	couleur gris blanc RAL 9002	pédale d'immobilisation en couleur spéciale
Description technique page			106	104			
Complément de référence		série LKFGX-TPS / BKFGX-TPS	-PX27	-ZAX51	série BKFGX-TPA	série LKFX-TPA	
Livrables pour		sur demande*	tous**	sur demande***	sur demande	sur demande	sur demande

* La capacité de charge diminue de 30 %

** La hauteur totale de la roulette augmente de 1 mm

*** ZAX51: tige Ø 18 mm, longueur de tige 62 mm, position du perçage transversal 30 mm, perçage transversal pour vis M6