


Série LKDG-PATH

Roulettes jumelées en matière synthétique Blickle MOVE à trou central, couleur gris argent, roue à bande de roulement polyuréthane thermoplastique

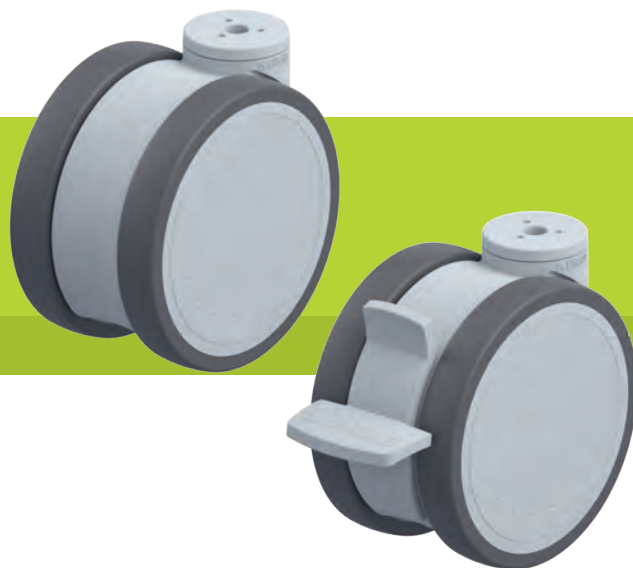

100–125 kg

-20 °C à +60 °C

Monture : série LKDG

- polyamide 6 de première qualité, non cassant
- deux roulements à billes étanches des deux côtés dans la couronne du pivot
- trou central
- couleur gris argent RAL 7001
- design moderne, esthétique

Roue : série PATH


- bande de roulement : polyuréthane thermoplastique de première qualité (TPU), dureté 94 Shore A, couleur gris foncé, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur gris argent RAL 7001

Autres caractéristiques :

- les températures ambiantes supérieures à +30 °C réduisent la capacité de charge

Autres détails :

- série de montures : page 89
- blocage : page 112–113
- série de roues : page 61
- types de moyeu : page 84–85



Roulettes pivotantes	Roulettes avec blocage « stop-fix »	Ø roue [mm]	Largeur roue [mm]	Largeur roulette [mm]	Capacité de charge [kg]	Type de moyeu	Hauteur totale [mm]	Ø platine [mm]	Ø trou central [mm]	Déport pivotante [mm]
LKDG-PATH 100K	LKDG-PATH 100K-FI	100	2 x 18	80	100	à billes	103	42	13	31
LKDG-PATH 100K-11	LKDG-PATH 100K-11-FI	100	2 x 18	80	100	à billes	103	42	11	31
LKDG-PATH 100K-9	LKDG-PATH 100K-9-FI	100	2 x 18	80	100	à billes	103	42	9	31
LKDG-PATH 125K	LKDG-PATH 125K-FI	125	2 x 20	80	125	à billes	130	42	13	40
LKDG-PATH 125K-11	LKDG-PATH 125K-11-FI	125	2 x 20	80	125	à billes	130	42	11	40

Roulettes jumelées en matière synthétique en version inoxydable voir page 178

Roulette pivotante avec blocage « stop-fix » de série avec levier rapide pour faciliter le desserrage

Variantes/accessoires *



	en version conductible d'électricité, non tachant	avec blocage combiné de roue et de direction (1 x 360°)	roulette avec hauteur de construction spéciale 135 mm	avec tige filetée M10 x 20 M12 x 20	Ø roue 150 mm	avec platine à visser	en couleur spéciale
Description technique page	50	115		104		106	
Complément de référence	-ELS	-RIFI	LKDGH-...	-GS10 / -GS12		-P25/ -P26	
Livrables pour	tous	Ø roue 125 mm	Ø roue 100 / 125 mm	tous à trou central Ø 13 mm	sur demande	sur demande**	sur demande

* Autres variantes / accessoires : fixation de la douille expansible pour toutes les roulettes à trou central Ø 11 mm sur demande (sauf version LKDGH), hauteur totale +5 mm, voir page 180

** La hauteur totale de la roulette augmente de 8 mm