

Série POEV (roue Ø 160 à 300 mm)

Roues fortes charges à bandage caoutchouc plein élastique
« Blickle EasyRoll », avec corps de roue polyamide



320–650 kg

Dureté du revêtement

65 Shore A

Protection du sol / stabilité et bruit de roulement


très bien

Résistance au roulage

très bien

Résistance à l'usure

bien

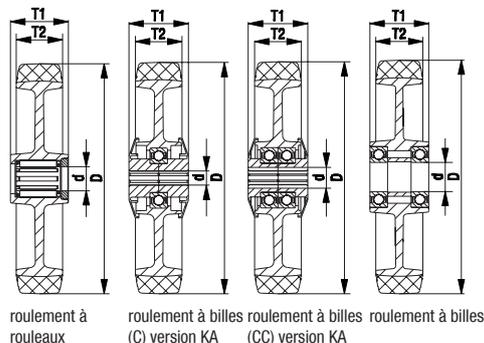

3

Bandage / bande de roulement :

- caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A
- confort de roulage très élevé
- extrême protection des sols, fonctionnement silencieux
- faible résistance au roulage
- couleur noir
- vulcanisé sur le corps de roue

Corps de roue :

- polyamide 6 de première qualité, non cassant
- couleur noir

Autres caractéristiques :

- version KA : avec petit pare-fils en matière synthétique
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu'à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Roues	Ø roue (D) [mm]	Largeur roue (T2) [mm]	Capacité de charge [kg]	Type de moyeu	Alésage Ø (d) [mm]	Longueur de moyeu (T1) [mm]
POEV 161/20R	160	40	320	à rouleaux	20	60
POEV 161/12KA	160	40	320	à billes (C)	12	62
POEV 161/20KA	160	40	320	à billes (C)	20	60
POEV 160/20R	160	50	400	à rouleaux	20	60
POEV 160/12KA	160	50	400	à billes (CC)	12	62
POEV 160/20K	160	50	400	à billes	20	60
POEV 201/20R	200	40	400	à rouleaux	20	60
POEV 201/12KA	200	40	400	à billes (C)	12	62
POEV 201/20KA	200	40	400	à billes (C)	20	60
POEV 200/20R	200	50	500	à rouleaux	20	60
POEV 200/12KA	200	50	500	à billes (CC)	12	62
POEV 200/20K	200	50	500	à billes	20	60
POEV 200/25K	200	50	500	à billes	25	60
POEV 250/25R	250	50	600	à rouleaux	25	60
POEV 250/20K	250	50	600	à billes	20	60
POEV 250/25K	250	50	600	à billes	25	60
POEV 300/30K	300	60	650	à billes	30	70

Autres détails :

- série de roues : page 63
- bande de roulement : page 53
- types de moyeu : page 84–85
- résistance aux produits chimiques : page 51

Variantes/accessoires



	avec bandage gris non tachant	avec bandage bleu non tachant	en version conductible d'électricité, bandage noir	avec roulement à rouleaux inoxydable dans le moyeu de la roue	petit pare-fils avec étanchéité supplémentaire du roulement à billes	avec roulement à billes inoxydable et petit pare-fils
Description technique page	52	53	50	84	85	85
Complément de référence	-SG	-SB	-EL	-XR	-KAD	-XKA
Livrables pour	roue Ø 160–200, 250 mm (versions roulement à billes)	roue Ø 160x50, 200x50, 250 mm (versions roulement à billes)	versions roulement à billes sur demande	tous	toutes les versions KA	toutes les versions KA de la variante SG ainsi que POEV 160/12KA et POEV 200/12KA