

Série LS-GB, BS-GB

Roulettes fortes charges en acier mécano-soudé, version couronne du pivot lourde, roue à bande de roulement polyuréthane Blickle Besthane®



800–12 000 kg

Monture : série LS/BS

- construction particulièrement robuste en acier mécano-soudé, zinguée par galvanisation, passivée jaune, sans Cr6

Monture pivotante :

- butée à billes ISO 104 et roulement à rouleaux coniques ISO 355 dans la couronne du pivot
- axe de pivot très stable, soudé, vissé et sécurisé
- étanche aux projections d'eau et à la poussière
- graisseur

Roue : série GB


- bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Besthane®, dureté 92 Shore A, couleur brun, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : fonte grise robuste, avec graisseur à partir de roue Ø 150 mm, peint, couleur argent

Autres détails :

- série de montures : page 94
- blocage : page 112–113
- série de roues : page 312–313
- types de moyeu : page 84–85




5



| Roulettes pivotantes | Roulettes fixes | Roulettes avec blocage « stop-top » | Ø roue [mm] | Largeur roue [mm] | Capacité de charge [kg] | Type de moyeu | Hauteur totale [mm] | Dimension de platine [mm] | Entraxe trous de fixation [mm] | Ø trous de fixation [mm] | Déport pivotante [mm] |
|----------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------|---------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| LS-GB 128K | BS-GB 128K | LS-GB 128K-ST | 125 | 60 | 850 | à billes | 170 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 50 |
| LS-GB 150K | BS-GB 150K | LS-GB 150K-ST | 150 | 50 | 800 | à billes | 200 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 55 |
| LS-GB 152K | BS-GB 152K | LS-GB 152K-ST | 150 | 60 | 950 | à billes | 200 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 55 |
| LS-GB 154K | BS-GB 154K | LS-GB 154K-ST | 150 | 80 | 1 200 | à billes | 205 | 175 x 140 | 140 x 105 | 14 | 65 |
| LS-GB 160K | BS-GB 160K | LS-GB 160K-ST | 160 | 50 | 800 | à billes | 205 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 55 |
| LS-GB 200K | BS-GB 200K | LS-GB 200K-ST | 200 | 50 | 1 000 | à billes | 245 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 60 |
| LS-GB 202K | BS-GB 202K | LS-GB 202K-ST | 200 | 80 | 1 600 | à billes | 255 | 175 x 140 | 140 x 105 | 14 | 65 |
| LS-GB 250K | BS-GB 250K | LS-GB 250K-ST | 250 | 60 | 1 500 | à billes | 305 | 175 x 140 | 140 x 105 | 14 | 75 |
| LS-GB 252K | BS-GB 252K | LS-GB 252K-ST | 250 | 80 | 1 800 | à billes | 305 | 175 x 140 | 140 x 105 | 14 | 75 |
| LS-GB 300K | BS-GB 300K | LS-GB 300K-ST | 300 | 60 | 1 800 | à billes | 355 | 175 x 140 | 140 x 105 | 14 | 85 |
| LS-GB 302K | BS-GB 302K | LS-GB 302K-ST | 300 | 80 | 2 400 | à billes | 355 | 175 x 140 | 140 x 105 | 14 | 85 |
| LS-GB 304K | BS-GB 304K | * | 300 | 100 | 3 000 | à billes | 370 | 200 x 160 | 160 x 120 | 14 | 85 |
| LS-GB 360K | BS-GB 360K | * | 360 | 75 | 2 500 | à billes | 430 | 200 x 160 | 160 x 120 | 14 | 100 |
| LS-GB 364K | BS-GB 364K | * | 360 | 120 | 3 800 | à billes | 430 | 255 x 200 | 210 x 160 | 18 | 100 |
| LS-GB 402K | BS-GB 402K | * | 400 | 80 | 3 000 | à billes | 470 | 200 x 160 | 160 x 120 | 14 | 100 |
| LS-GB 406K | BS-GB 406K | * | 400 | 125 | 5 000 | à billes | 480 | 255 x 200 | 210 x 160 | 18 | 125 |
| LS-GB 504K | BS-GB 504K | * | 500 | 150 | 7 500 | à billes | 630 | 400 x 300 | 340 x 240 | 26 | 125 |
| LS-GB 604K | BS-GB 604K | * | 600 | 200 | 12 000 | à billes | 730 | 400 x 300 | 340 x 240 | 26 | 130 |

* Variante de blocage « Radstop »

Variantes/accessoires

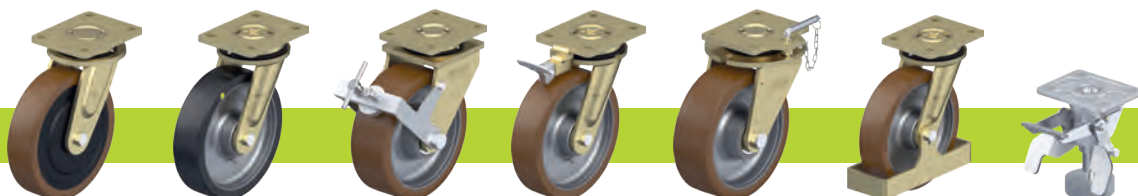

| | résistant à l'hydrolyse, avec corps de roue polyamide moulé | en version conductible d'électricité, non tachant | avec blocage de roue « Radstop » | avec blocage directionnel 4 x 90° | avec blocage directionnel 4 x 90° (enfiché manuellement) | avec protège-pied en acier | patin d'immobilisation |
|----------------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|----------------------------|--------------------------|
| Description technique page | 56 | 50 | 113 | 115 | 115 | 116 | 114 |
| Complément de référence | série GSOB | -ELS | -RAH | -RI4 | -RI4H | -FS | FF 125 / 150 / 160 / 200 |
| Livrables pour | sur demande | jusqu'à roue Ø 300 mm sur demande | à partir de roue Ø 300x100 mm sur demande | roue Ø 125–300x80 mm | à partir de roue Ø 300x100 mm sur demande | roue Ø 125–250 mm | roue Ø 125–200x50 mm |