

## Série ALH...-AS

**Roues fortes charges**  
à bande de roulement polyuréthane Blickle Extrathane®,  
avec corps de roue aluminium, antistatique

200–1 250 kg

**Dureté du revêtement**

92 Shore A

**Protection du sol / stabilité et bruit de roulage**


bien

**Résistance au roulage**

très bien

**Résistance à l'usure**

excellent

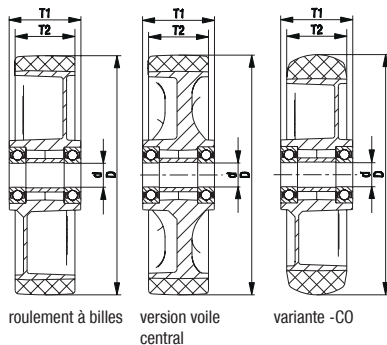

**Bandage / bande de roulement :**

- élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A
- faible résistance au roulage
- très résistant à l'usure
- haute résistance aux coupures et à l'arrachement
- couleur gris, non tachant, non marquant par contact
- très bonne liaison chimique avec le corps de roue

**Corps de roue :**

- aluminium injecté

**Autres caractéristiques :**

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C
- dissipation des charges électriques (résistance ohmique) ≤ 10<sup>7</sup> Ω

**Autres détails :**

- série de roues : page 65
- bande de roulement : page 55
- types de moyeu : page 84–85
- résistance aux produits chimiques : page 51

Roues	Ø roue	Largeur roue (T2) [mm]	Charge à 4 km/h [kg]	Charge à 10 km/h [kg]	Type de moyeu	Alésage Ø	Longueur de moyeu (T1) [mm]
	(D) [mm]					(d) [mm]	
ALH 80/15K-AS	80	30	200	–	à billes	15	35
ALH 100/15K-AS	100	40	350	–	à billes	15	45
ALH 101/15K-AS *	100	40	420	–	à billes	15	40
ALH 101/15K-AS-CO *	100	40	420	–	à billes	15	40
ALH 125/15K-AS	125	40	550	–	à billes	15	45
ALH 125/15K-AS-CO	125	40	550	–	à billes	15	45
ALH 127/20K-AS	125	54	750	370	à billes	20	60
ALH 151/15K-AS	150	40	400	200	à billes	15	60
ALH 150/20K-AS	150	50	650	320	à billes	20	60
ALH 152/20K-AS *	150	54	900	450	à billes	20	60
ALH 160/20K-AS	160	50	750	370	à billes	20	60
ALH 160/20K-AS-CO	160	50	750	300	à billes	20	60
ALH 162/20K-AS *	160	50	950	470	à billes	20	60
ALH 180/20K-AS	180	50	700	350	à billes	20	60
ALH 200/20K-AS	200	50	800	400	à billes	20	60
ALH 200/20K-AS-CO	200	50	800	320	à billes	20	60
ALH 200/25K-AS	200	50	800	400	à billes	25	60
ALH 200/25K-AS-CO	200	50	800	320	à billes	25	60
ALH 202/20K-AS *	200	50	1 000	500	à billes	20	60
ALH 250/25K-AS	250	60	1 000	500	à billes	25	70
ALH 252/25K-AS *	250	60	1 250	620	à billes	25	70

\* Avec corps de roue renforcé, version voile central

### Séries de roulettes



	L-ALH	LK-ALH	LKR-ALH	LH-ALH	LHZ-ALH	LUH-ALH	LO-ALH
Page	275	276	277	278	279	280	281
Classe de capacité de charge							
Livrables pour	roue Ø 80–250 mm	roue Ø 80–200 mm	roue Ø 80, 100, 125x40 mm	roue Ø 80–250 mm	roue Ø 125x54, 160, 200 mm	roue Ø 125x54, 150, 160, 200 mm	roue Ø 125x54, 150, 160, 200, 250 mm