

Série HRP-POA, HRSP-POA, HRSP-GSPO, HRIG-POA

Roulettes d'immobilisation avec patin d'immobilisation intégré, avec platine à visser ou trou central fileté, avec roue polyamide ou polyamide moulé fortes charges

180–2 000 kg

Monture : série HRP/HRSP

- aluminium injecté, revêtement par poudre
- chemin de billes de première qualité dans la couronne du pivot
- platine à visser en acier
- patin d'immobilisation en caoutchouc dur, série HRSP en aluminium, noir
- réglage en hauteur par clé plate ou par molette de réglage intégrée, série HRSP uniquement par clé plate
- pièces en acier, zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6

Roue :

- série POA
- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur noir
- série GSPO
- polyamide moulé de première qualité, moulé par réaction, non cassant, dureté 80 Shore D, couleur beige naturel

Autres détails :

- série de montures : page 100
- série de roues : page 61–70
- types de moyeu : page 84–85



HRP



HRIG

| Roulettes pivotantes | Ø roue (D) [mm] | Largeur roue [mm] | Capacité de charge [kg] | Type de moyeu | Hauteur totale (H) [mm] | Hauteur totale max. (h) [mm] | Distance de réglage (T4) [mm] | Dimension de platine [mm] | Entraxe trous de fixation [mm] | Ø trous de fixation [mm] | Déport pivotante [mm] |
|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Série POA | | | | | | | | | | | |
| HRP-POA 45G | 45 | 18 | 180 | lisse | 72 | 80 | 8 | 55 x 55 | 42 x 42 | 7 | 32 |
| HRP-POA 50G | 50 | 24 | 250 | lisse | 84 | 90 | 6 | 73 x 73 | 58 x 58 | 7 | 38 |
| HRP-POA 63G | 63 | 30 | 500 | lisse | 104 | 116 | 12 | 90 x 90 | 70 x 70 | 9 | 46 |
| HRP-POA 72G | 72 | 32 | 750 | lisse | 122 | 134 | 12 | 95 x 95 | 70 x 70 | 11 | 52 |
| HRSP-POA 72G | 72 | 32 | 1 000 | lisse | 122 | 134 | 12 | 95 x 95 | 70 x 70 | 11 | 55 |
| Série GSPO | | | | | | | | | | | |
| HRSP-GSPO 90G | 90 | 55 | 2 000 | lisse | 130 | 150 | 25 | 100 x 100 | 70 x 70 | 13 | 70 |


Capacité de charge déterminée dans les conditions d'essai suivantes :

- vitesse : max. 1 km/h
- température : +15 °C à +30 °C
- dureté, surface de roulement horizontale sans obstacle
- parcours : après chaque parcours max. de 50 m, une pause de refroidissement de 15 minutes est impérative.

Variantes/accessoires



| illustration série HRSP-GSPO | en version inoxydable | avec trou central (filetage intérieur) |
|------------------------------|-----------------------|--|
| Description technique page | | |
| Complément de référence | | HRIG-POA ... |
| Livrables pour | sur demande | tous les Ø de roue de la série HRP* |

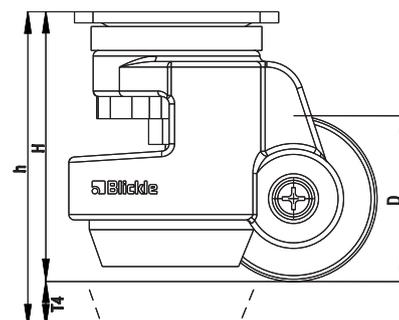

* Roue Ø 45 mm : M8x12 mm ; roue Ø 50 à 63 mm : M12x15 mm ; roue Ø 72 mm : M16x16 mm la hauteur totale maximale des roulettes HRIG-POA 63G et HRIG-POA 72G diminuée de 2 mm