


Série GSTN

Roues motrices fortes charges à rainure de clavette, à bande de roulement polyuréthane Blickle Softhane®, avec corps de roue en fonte

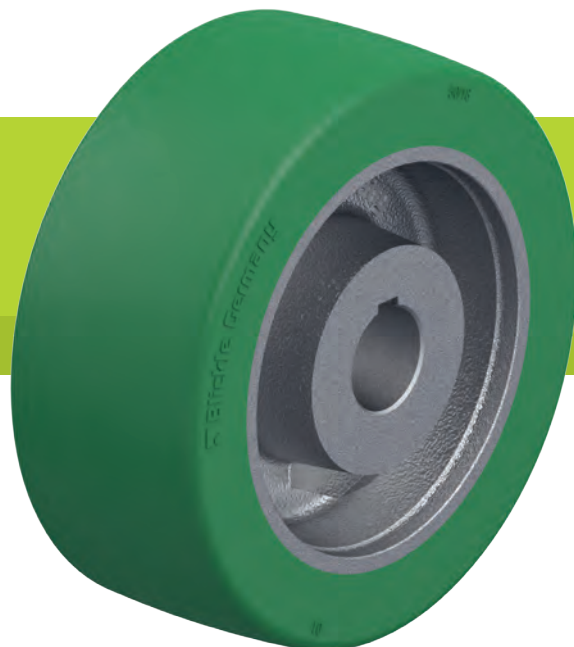

200–4 200 kg

Dureté du revêtement
 75 Shore A

Protection du sol / stabilité et bruit de roulage
 très bien

Résistance au roulage
 très bien

Résistance à l'usure
 très bien



Bandage / bande de roulement :

- élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Softhane®, dureté 75 Shore A
- très grand confort de roulage grâce à la bande de roulement élastique, particulièrement épaisse
- extrême protection des sols, fonctionnement silencieux
- faible résistance au roulage
- très résistant à l'usure
- haute résistance aux coupures et à l'arrachement
- couleur vert, non tachant, non marquant par contact
- très bonne liaison chimique avec le corps de roue

Corps de roue :

- fonte grise robuste
- alésage du moyeu et rainure de clavette selon DIN 6885
- peint, couleur argent

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -30 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C


Autres détails :

- série de roues : page 76
- bande de roulement : page 55
- résistance aux produits chimiques : page 51

Roues	Ø roue (D) [mm]	Largeur roue (T2) [mm]	Charge à 4 km/h [kg]	Charge à 10 km/h [kg]	Alésage Ø (d) [mm]	Largeur rainure (B) [mm]	Hauteur rainure (H) [mm]	Longueur de moyeu (T1) [mm]
GSTN 75/20H7	75	40	200	–	20 H7	6 JS9	22,8	40
GSTN 100/20H7	100	40	250	–	20 H7	6 JS9	22,8	40
GSTN 100/25H7	100	40	250	–	25 H7	8 JS9	28,3	40
GSTN 127/25H7	125	50	400	160	25 H7	8 JS9	28,3	60
GSTN 150/25H7	150	50	500	200	25 H7	8 JS9	28,3	60
GSTN 150/30H7	150	50	500	200	30 H7	8 JS9	33,3	60
GSTN 160/25H7	160	50	550	220	25 H7	8 JS9	28,3	60
GSTN 160/30H7	160	50	550	220	30 H7	8 JS9	33,3	60
GSTN 200/25H7	200	50	700	280	25 H7	8 JS9	28,3	60
GSTN 200/30H7	200	50	700	280	30 H7	8 JS9	33,3	60
GSTN 202/35H7	200	80	1 000	400	35 H7	10 JS9	38,3	80
GSTN 251/30H7	250	50	700	280	30 H7	8 JS9	33,3	60
GSTN 252/40H7	250	80	1 100	440	40 H7	12 JS9	43,3	80
GSTN 302/40H7	300	80	1 600	640	40 H7	12 JS9	43,3	80
GSTN 304/50H7	300	100	2 100	840	50 H7	14 JS9	53,8	100
GSTN 362/50H7	360	75	1 700	680	50 H7	14 JS9	53,8	75
GSTN 402/50H7	400	80	2 100	840	50 H7	14 JS9	53,8	80
GSTN 502/70H7	500	125	4 200	1 650	70 H7	20 JS9	74,9	125

Autres dimensions sur demande

Variantes/accessoires



en version antistatique, non tachant, gris

Description technique page	50
Complément de référence	-AS
Livrables pour	sur demande

