


Série HTHW, dimensions 85x85 à 85x110 mm

Galets de transpalettes avec bande de roulement polyuréthane Blickle Extrathane®, corps de roue en métal, protégé des projections et jets d'eau

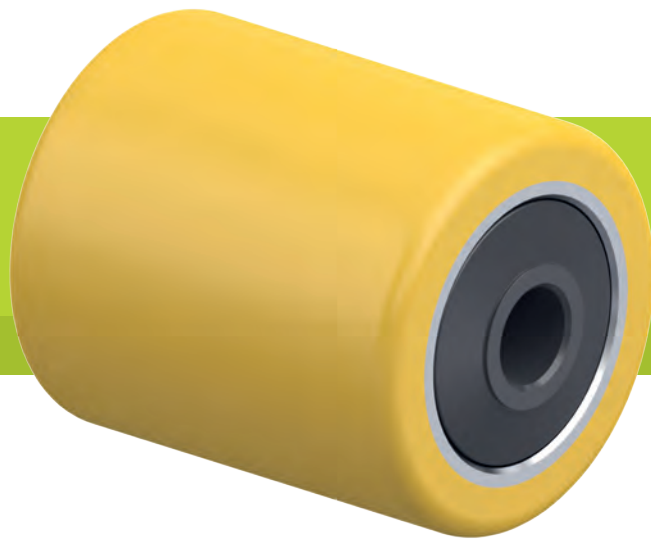

820–1 060 kg

Dureté du revêtement

92 Shore A

Protection du sol / stabilité et bruit de roulage

bien

Résistance au roulage

très bien

Résistance à l'usure

excellent



Bandage / bande de roulement :

- élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A
- faible résistance au roulage
- très résistant à l'usure
- haute résistance aux coupures et à l'arrachement
- couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
- très bonne liaison chimique avec le corps de roue

Corps de roue :

- métal

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C
- protection optimale du roulement à billes contre l'aspersion et les jets d'eau grâce à la combinaison de joints glissants et d'une étanchéité par labyrinthe

Autres détails :


- série de roues : page 79
- bande de roulement : page 55
- types de moyeu : page 84–85
- résistance aux produits chimiques : page 51

Galets de transpalettes

	Ø roue (D) [mm]	Largeur roue (T2) [mm]	Capacité de charge [kg]	Type de moyeu	Alésage Ø (d) [mm]	Cote sur roulements (T5) [mm]
HTHW 85x85/12-90K	85	85	820	à billes	12	90
HTHW 85x85/17-90K	85	85	820	à billes	17	90
HTHW 85x85/20-90K	85	85	820	à billes	20	90
HTHW 85x85/25-90K	85	85	820	à billes	25	90
HTHW 85x90/12-95K	85	90	850	à billes	12	95
HTHW 85x90/17-95K	85	90	850	à billes	17	95
HTHW 85x90/20-95K	85	90	850	à billes	20	95
HTHW 85x90/25-95K	85	90	850	à billes	25	95
HTHW 85x95/12-100K	85	95	910	à billes	12	100
HTHW 85x95/17-100K	85	95	910	à billes	17	100
HTHW 85x95/20-100K	85	95	910	à billes	20	100
HTHW 85x95/25-100K	85	95	910	à billes	25	100
HTHW 85x100/12-105K	85	100	960	à billes	12	105
HTHW 85x100/17-105K	85	100	960	à billes	17	105
HTHW 85x100/20-105K	85	100	960	à billes	20	105
HTHW 85x100/25-105K	85	100	960	à billes	25	105
HTHW 85x105/12-110K	85	105	1 010	à billes	12	110
HTHW 85x105/17-110K	85	105	1 010	à billes	17	110
HTHW 85x105/20-110K	85	105	1 010	à billes	20	110
HTHW 85x105/25-110K	85	105	1 010	à billes	25	110
HTHW 85x110/12-115K	85	110	1 060	à billes	12	115
HTHW 85x110/17-115K	85	110	1 060	à billes	17	115
HTHW 85x110/20-115K	85	110	1 060	à billes	20	115
HTHW 85x110/25-115K	85	110	1 060	à billes	25	115

Autres dimensions sur demande

Variantes/accessoires



	avec bande de roulement polyuréthane Blickle Softthane®	avec bande de roulement polyuréthane Blickle Besthane®
Description technique page	55	56
Complément de référence	série HSTW	série HBW
Livrables pour	sur demande*	sur demande

* Dureté 75 Shore A

