


Série RTH, RB, REV

Roues de gerbeur, roues motrices et roues porteuses pour engins de manutention

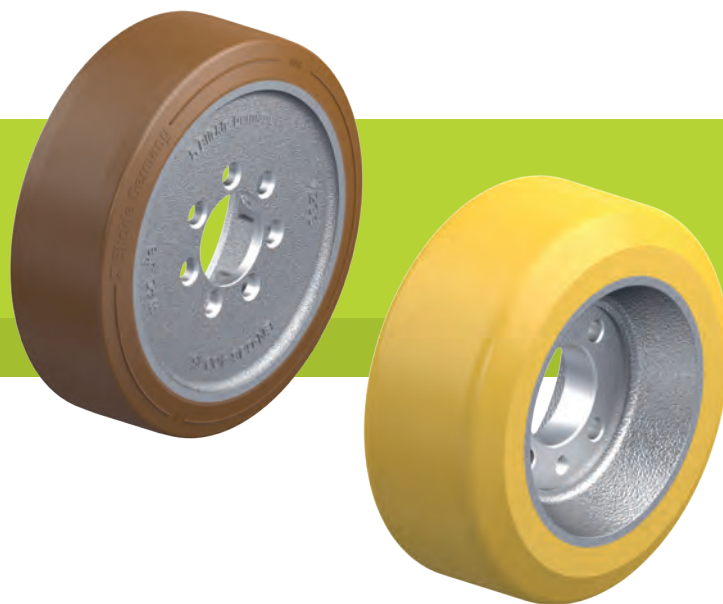

Roue : série RTH

- bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, faible résistance au roulage, très résistant à l'usure, haute résistance aux coupures et à l'arrachement, couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact, très bonne liaison chimique avec le corps de roue (Description des matières page 55)
- corps de roue : fonte grise ou fonte à graphite sphéroïdal
- vue d'ensemble séries de roues page 79

Roue : série RB

- bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Besthane®, dureté 92 Shore A, très faible résistance au roulage, **haute capacité de charge dynamique**, très résistant à l'usure, haute résistance aux coupures et à l'arrachement, couleur brun, non tachant, non marquant par contact, très bonne liaison chimique avec le corps de roue (Description des matières page 56)
- corps de roue : fonte grise ou fonte à graphite sphéroïdal
- vue d'ensemble séries de roues page 80

Roue : série REV

- bandage : caoutchouc plein élastique d'entraînement de première qualité, dureté 70 Shore A, confort de roulage très élevé, extrême protection des sols, fonctionnement silencieux, couleur noir (Description des matières page 53)
- corps de roue : fonte grise ou fonte à graphite sphéroïdal
- vue d'ensemble séries de roues page 79



Fenwick-Linde



Jungheinrich



Jungheinrich



Jungheinrich









Jungheinrich



Jungheinrich

Correspondance réf. Fabricant	Correspondance réf. Fabricant	Correspondance réf. Fabricant	Correspondance réf. Fabricant	Correspondance réf. Fabricant	Correspondance réf. Fabricant
9815054219	51130049	6313503	6319050	7130113	6315408
Référence	Référence	Référence	Référence	Référence	Référence
RB 343x135/80-7	RB 343x110/90-7	RB 343x114/80-7	REV 230x70/45-5+3	REV 250x80/30-90-N	RTH 200x85/50-4+2



Autres dimensions sur demande