

Serie BH-DSPK

Stahlblech-Rollen, Schwerlast-Ausführung, mit Doppel-Spurkranz-Rad aus Vollstahl



250–900 kg

Gehäuse: Serie BH


- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- schwere Gabel und Bodenplatte

Rad: Serie DSPK

- Vergütungsstahl, Härte 190–230 HB

Weitere Details:

- Radserie: Seite 534
- Lagerarten: Seite 84–85

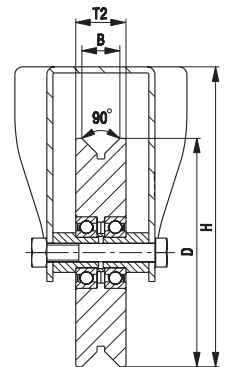

Bockrollen	Rad-Ø (D) [mm]	Rad- breite (T2) [mm]	Einstich- breite (B) [mm]	Trag- fähigkeit [kg]	Lagerart	Gesamt- höhe (H) [mm]	Platten- größe [mm]	Schraubloch- entfernung [mm]	Schraub- loch-Ø [mm]
BH-DSPK 75K	75	22	16	250	Kugellager	118	100 x 85	80 x 60	9
BH-DSPK 100K-1	100	24	18	300	Kugellager	140	100 x 85	80 x 60	9
BH-DSPK 100K-3	100	24	18	300	Kugellager	140	140 x 110	105 x 75–80	11
BH-DSPK 101K-1 *	100	40	20	600	Kugellager	140	100 x 85	80 x 60	9
BH-DSPK 101K-3 *	100	40	20	600	Kugellager	140	140 x 110	105 x 75–80	11
BH-DSPK 120K-1	120	33	25	600	Kugellager	162	100 x 85	80 x 60	9
BH-DSPK 120K-3	120	33	25	600	Kugellager	162	140 x 110	105 x 75–80	11
BH-DSPK 125K *	125	50	25	900	Kugellager	170	140 x 110	105 x 75–80	11
BH-DSPK 150K	150	33	25	800	Kugellager	197	140 x 110	105 x 75–80	11
BH-DSPK 200K	200	33	25	900	Kugellager	245	140 x 110	105 x 75–80	11

* Räder mit breiter Lauffläche, die den Einsatz auch außerhalb der Laufschiene erlauben