


Série ALEV, ALST, ALTH, PO

Roues frontales pour transpalettes

500–800 kg

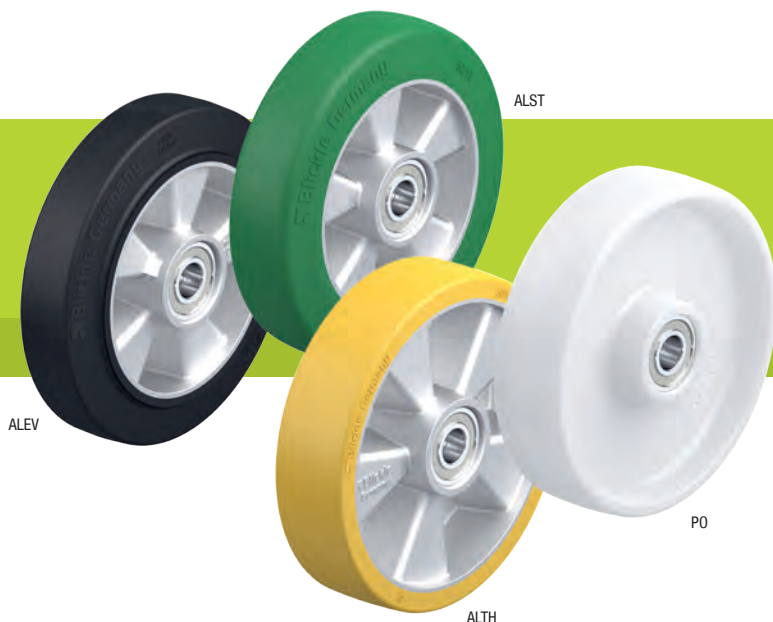

Roue : série ALEV

- bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noir
- corps de roue : aluminium injecté
- vue d'ensemble séries de roues page 63

Roue : série ALST

- bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Softthane®, dureté 75 Shore A, couleur vert, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : aluminium injecté
- vue d'ensemble séries de roues page 66

Roue : série ALTH

- bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : aluminium injecté
- vue d'ensemble séries de roues page 65

Roue : série PO

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur blanc naturel
- vue d'ensemble séries de roues page 69

Roues	Ø roue (D) [mm]	Largeur roue (T2) [mm]	Charge à 4 km/h [kg]	Charge à 10 km/h [kg]	Type de moyeu	Alésage Ø (d) [mm]	Longueur de moyeu (T1) [mm]	Cote sur roulements (T5) [mm]
Série ALEV								
ALEV 200x50/20-54K	200	50	500	250	à billes	20	60	54
ALEV 200x50/25-50K	200	50	500	250	à billes	25	60	50
Série ALST								
ALST 200x50/20-54K	200	50	700	300	à billes	20	60	54
ALST 200x50/25-50K	200	50	700	300	à billes	25	60	50
Série ALTH								
ALTH 180x50/20-54K	180	50	700	350	à billes	20	60	54
ALTH 180x50/25-50K	180	50	700	350	à billes	25	60	50
ALTH 200x50/20-40K	200	50	800	400	à billes	20	50	40
ALTH 200x50/20-54K	200	50	800	400	à billes	20	60	54
ALTH 200x50/25-36K	200	50	800	400	à billes	25	50	36
ALTH 200x50/25-50K	200	50	800	400	à billes	25	60	50
Série PO								
PO 200x50/20-54K	200	50	600	–	à billes	20	60	54
PO 200x50/25-50K	200	50	600	–	à billes	25	60	50

Variantes/accessoires



avec roulement à billes inoxydable dans le moyeu de la roue

Description technique page	84
Complément de référence	-XK
Livrables pour	sur demande

